



Pehmeät ja joustavat siirtokuvat Marabun DTF Plus:lla

Marabun DTF Plus

Marabun DTF Plus on "kaikki yhdessä"-järjestelmä, jossa on tulostin, liimajauheen levitys, ilman poisto puhdistimella sekä uuni. Järjestelmässä on sisäänrakennettu vakuunikuljetin joka pitää PET-kalvon paikallaan turvallista tuotantoa varten. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja siinä on kaksi kosketusnäyttöä, yksi tulostimelle ja toinen uunin nopeuden ja liimajauheen annostelun ohjaamiseen. Käytettävä väri on vesipohjaista ja ÖKO-Tex -sertifioitu.

Edut

- Ei esikäsitteilyä
- Korkealaatuinen
- Sopii useille eri kankaille
- CMYK ja tuplavalkoinen
- Korkea tuottavuus
- Kaksi kiinnityksikköä
- Liimajauheen automaattinen annostelu
- Vakuumijärjestelmä, joka pitää materiaalin paikallaan
- ÖKO-Tex sertifioitu
- Helppo huoltaa



Puuvilla, puuvilla/polyesteri, polyesteri, akryyli, nylon ja polyamidi



Cold peel



160-170 °C/15-20 sek.




60 °C

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Lisätietoja: 09-279 85 40, info@marabu.fi

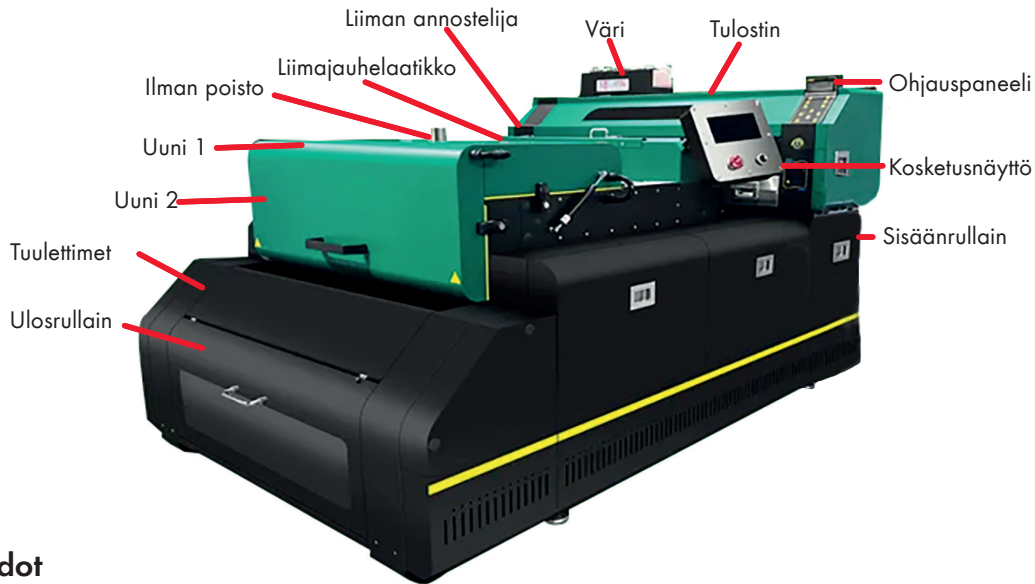

Tekniset tiedot

Malli	DTF-37 Plus	DTF-60 Plus
Laitteet	Integroitu järjestelmä DTF-tulostukseen: tulostin, liimajauheen annostelija, uuni, poisto ilmanpuhdistuksella	Integroitu järjestelmä DTF-tulostukseen: tulostin, liimajauheen annostelija, uuni, poisto ilmanpuhdistuksella
Materiaalit	Puuvilla, puuvilla/polyesteri, polyesteri, akryyli, nylon ja polyamidi	Puuvilla, puuvilla/polyesteri, polyesteri, akryyli, nylon ja polyamidi
Tulostuspää	2 kpl. Epson 3200i	2 kpl. Epson 3200i
Liimajauheen annostelija	Automaattinen in-line	Automaattinen in-line
Uuni	Lämmitysjärjestelmä lämpötilan säädöllä ja infrapuna-kaksoisuunilla	Lämmitysjärjestelmä lämpötilan säädöllä ja infrapuna-kaksoisuunilla
Kelaus/aukikelaus	Automaattinen tuulettimilla	Automaattinen tuulettimilla
Värisävyt	CMYK + WhWh	CMYK + WhWh
Väri	Vesipohjainen, ÖKÖ-Tex -hyväksytyt	Vesipohjainen, ÖKÖ-Tex -hyväksytyt
Tulostusleveys	370 mm	600 mm
Materiaalin enimmäisleveys	400 mm	600 mm
Tuotantonopeus	6 läpikulkua: 9 m ² /h, 8 läpikulkua: 7 m ² /h	6 läpikulkua: 9 m ² /h, 8 läpikulkua: 7 m ² /h
Resoluutio	1400/2160/2880 dpi	1400/2160/2880 dpi
Tiedostomuoto	AI, EPS, PDF, PSD, JPEG, TIFF, PCD etc.	AI, EPS, PDF, PSD, JPEG, TIFF, PCD etc.
Käyttöliittymä	USB 3.0 - ETHERNET LAN	USB 3.0 - ETHERNET LAN
Koneen mitat PxLxK	1800x1112x1200	2130x1250x1216
Pakkauksen mitat PxLxK	2100x1130x1361	2200x1340x1264
Nettopaino	360 kg	440 kg
Bruttopaino	400 kg	470 kg
RIP-ohjelmisto	Flexi Print	Flexi Print
Ohjauspaneeli	Kosketusnäyttö hihnan nopeudelle, annostelijalle, uunin lämpötilalle, tuulettimille, tulostimelle jne.	Kosketusnäyttö hihnan nopeudelle, annostelijalle, uunin lämpötilalle, tuulettimille, tulostimelle jne.
Käyttöjärjestelmä	Windows 10	Windows 10
Toimintaympäristö	Lämpötila: 20°-25 °C Ilmankosteus; 40-60%	Lämpötila: 20°-25 °C Ilmankosteus; 40-60%
Energiankulutus	220V-50/60Hz - 20A - 1Kw plotteri - 4,5Kw uuni	220V-50/60Hz - 20A - 1Kw plotteri - 4,5Kw uuni
Dokumentointi	TDS, käyttöohje ja CE-hyväksyntä	TDS, käyttöohje ja CE-hyväksyntä

Lisätietoja: 09-279 85 40, info@marabu.fi